MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

CERTIFICADO DE PRODUCTOS EMPLEADOS EN LA FABRICACIÓN DE PARQUES INFANTILES

MEMORIA TÉCNICA

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

CERTIFICADO DE INSTALACIÓN PARQUE INFANTIL

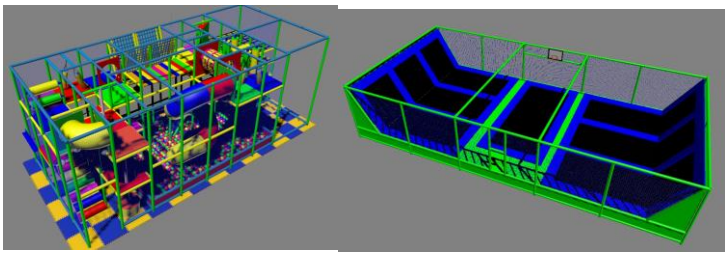

DATOS DE LA INSTALACIÓN

MODELO: **Personalizado**

MEDIDAS: **Parque 11 x 5 x 4.5**
Jumping 13 x 7

AFORO: 110 Niños

FECHA DE INSTALACIÓN: mayo 2019

LOCALIZACIÓN: Paseo de la mina 9, Griñón (Madrid)

EMPRESA: *Circuito de prácticas viales infantiles SL*
CIF: *B-84074590*

La empresa dedicada a la fabricación y venta de estructuras de juego y productos de ocio infantil en general con el nombre comercial " MoblePark" representada pon Vicente López Urquijo 36157203 F, certifica que la instalación antes citada ha sido llevada a cabo siguiendo la normativa europea sobre parques infantiles UNE EN 1176 y UNE EN 1177 y que para la fabricación de la estructura modular de juegos se han usado materiales aptos y específicos de ocio infantil cuyas características técnicas y pruebas de laboratorio han sido adjuntadas a este documento en un dossier de características técnicas de la estructura de juegos.

OBSERVACIONES:

La instalación ha sido llevada a cabo correctamente sin que se observe ningún deterioro ni rotura parcial o prematura de alguno de los elementos que conforman el parque.

LA EMPRESA:

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

NORMATIVA VIGENTE:

La empresa dedicada a la fabricación y venta de estructuras de juego y productos de ocio infantil en general, con el nombre comercial " MoblePark" representada pon Vicente López Urquijo 36157203 F, certifica que la instalación de cualquiera de sus productos, ha sido llevada a cabo siguiendo la normativa europea sobre parques infantiles UNE EN 1176 y UNE EN 1177 y que para la fabricación de la estructura modular de juegos o parque de exterior se han usado materiales aptos y específicos de ocio infantil cuyas características técnicas y pruebas de laboratorio se adjuntan al cliente en un dossier técnico entregado una vez satisfecho el 100% del pago estipulado previamente en el presupuesto oficial.

OBSERVACIONES SOBRE EL USO DE LOS PRODUCTOS OFERTADOS:

La empresa certifica que sus productos de ocio infantil de interior y exterior: *indoor playground and outdor playground* son fabricados e instalados aptos para **uso privado y uso público**, bien sea a través de explotación por parte de empresas y particulares en negocios tales como Restaurantes, Cafeterías, Ludotecas, Escuelas Infantiles, Centros de Ocio y similiares, como para uso público en Plazas y Parques Públicos, Urbanizaciones, Hosteleria y Restauración, Centros Comerciales o similares.
La Normativa que rige los requisitos que deben seguir estos parques es la siguiente:

UNE EN 1176

PARTE 1: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo
PARTE 2: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para columpios
PARTE 3: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para toboganes
PARTE 4: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para tirolinas
PARTE 5: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para carruseles
PARTE 6: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para balancines
PARTE 7: Guía para la instalación, inspección, mantenimiento y utilización
PARTE 11: Requisitos de Seguridad y métodos de ensayo adicionales específicos para redes tridimensionales

UNE EN 1177

Revestimientos de las áreas de juego absorbedores de impactos
Determinación de la altura de caída crítica

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

DESCRIPCIÓN DE MATERIALES:

Materiales utilizados y normativas aplicables a cada uno de ellos.

Imagen	Descripción	Descripción	Norma
	Estructura	Fabricada en acero galvanizado con un diámetrode 48mm y un grososr minimode 1,5mm para estructuras de hasta 2 niveles y 3mm opara 3 o mas alturas.	
	Anclajes	Estructura de Hierro soldado y galvanizado	DIN 2440 of 1/2
	Tornilleria	Tornillos, tuercas, etc.. Fabtricados en acero galvanizado y pulido sin aristas, de alta seguridad.	DIN 2440 of 1/2
	Coquilla de potección	Polietileno Expandido, autoexigible, diámetro exetrior de 89mm e interior de 49mm	M3 según norma UNE 23,727/90 y EN71-3
	vinilos	Tejido Polyamide 940 DTX de 154 GSM. Capa de Polyvinilo Chloride por ambos lados. Con test de resistencia al fuego	Bs 5,438 prueba 2ª, Norma UNE 23,727 con la calificación M-2
	PVC	PVC material para revestimietno de juegos y colchonetas de entre 600 y 800 gramos x metro cuadrado	M2 según norma UNE 23,727
	Red:	Nylon de Malla de 48mm	

Materiales utilizados y normativas aplicables a cada uno de ellos.

Imagen	Descripción	Descripción	Norma
	Redes puentes	Red de Nylon de 5cm fabricadas para cargas de alta resistencia.	
	Tableros	Paneles de aglomerado para suelos, acolchados. Calidad DM 18mm de grosor	
	Bridas	Bridas de Poliamida, de cabeza plana de seguridad, para la sujección de ciertos elementos y coquillas de proteccion, con cierre inverso para seguridad.	
	Bolas	Bolas fabricadas en Polietileno de baja densidad e ignifúgas de 70mm de diámetro	EN-71 / ISO 10093
	Juegos	Fabricados en Polietileno rotomoldeado.Y poliéster erforzado con fibra de vidrio y recubrimiento anti abrasivo de gel coat.	UNE 23,727/90
	Colchonetas	Colchonetas para diferentes juegos, suelos, etc.. Fabricada en Poliuretano autoexigible de 100kg/mt cuadrado de alta densidad	UNE 53,127
	Suelo	EVA (Etileno Acetato de Vinilo) de alta densidad	UNE 23,727/90 Clase M3
	Toboganes	Polietileno Rotomoldeado.	EN 1176

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

TUBOS HIERRO

Ferpinta
Dep. Qualidade

FERPINTA - INDÚSTRIAS DE TUBOS DE AÇO *de Fernando Pinho Teixeira, SA*

Número : 0

CERTIFICADO DE QUALIDADE
QUALITY CERTIFICATE
(Doc.Insp. 2.2 Accord. EN 10204)

Data Emissão :

Cliente/Customer : FERPINTA ESPAÑA SA Pedido Nº / Order Nº : Guia Remessa / Packing List : Nº 176167 Data : 03/12/2010

Produto / Product	Quantidade Quantity	Norma Produto Prod. Norm	Qualidade Aço Steel Grade	Norma M.P. Material Norma	Composição Química Chemical Composition C% Max.	Mn% Max.	Si% Max.	P% Max.	S% Max.	N% Max.	Caracterist.Mecânicas Mechanical Character. ReH N/mm2 Min.	Rm N/mm2	A % Min.	Revest. Coatin Zn Gr/m2	Es µm	Controlo Dimens Inspect.	Controlo Visual Inspect.
TUBO N 1.1/4" L2P	10,9200 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	20,0			Conforme	Conforme
TUBO N 2" MZ ROSCADO	3,6600 cen	EN 10255/10240/10226-1	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360 510	26,0	400	55	Conforme	Conforme
TUBO N 1" MZ ROSCADO	7,6200 cen	EN 10255/10240/10226-1	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	26,0	400	55	Conforme	Conforme
TUBO N 1/2" L2P	20,2800 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	19,0			Conforme	Conforme
TUBO N 3/8" L2P	12,0000 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360 510	19,0			Conforme	Conforme
TUBO N 1" L2P	22,8600 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	20,0			Conforme	Conforme
TUBO N 1.1/2" L2P	10,9200 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	26,0			Conforme	Conforme
TUBO N 1.1/4" L2P	21,8400 cen	EN 10255	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360 510	20,0			Conforme	Conforme
TUBO N 3/4" LZZ ROSCADO	7,6200 cen	EN 10255/10240/10226-1	S235JR	EN 10025 2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	19,0	400	55	Conforme	Conforme
TUBO N 2" LZZ ROSCADO	3,6600 cen	EN 10255/10240/10226-1	S235JR	EN 10025-2	0,190	1,500	0,030	0,045	0,045	0,014	235	360-510	26,0	400	55	Conforme	Conforme

DEP. QUALIDADE
O. E. MARIANO

DQ 020 NOV/2008

Telef. + 351 256 411 420 - Telefax + 351 256 412 049
E-mail: info@ferpinta.pt - internet: www.ferpinta.pt
CARREGOSA - OLIVEIRA DE AZEMÉIS - APARTADO 26 - 3730-956 VALE DE CAMBRA - PORTUGAL

REDES:

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

Redsinsa
www.redsinsa.com - info@redsinsa.com

REDES SINTÉTICAS, S. A
Partida Plans 21, Aptdo.28
03570 la Vila Joiosa
Alicante (España)
Telf. 96 589 09 00
Telf. 96 589 00 69
Fax. 96 589 09 89

ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

ISO 9001:08-Nº ES029925: Redes y cuerdas para protección, deporte y pesca.
Ptda. Plans, 21.- 03570 –Villajoyosa (Alicante)-España.

FICHA TECNICA

Red trenzada de 2,5mm. Polietileno Alta Densidad malla 50x50mm.

1) *COMPOSICION:*

Polietileno alta densidad (PEAD).

2) *PROPIEDADES FISICAS RED:*

Diámetro de cordón de la Red: 2,5mm.
Tamaño de luz de Malla: 50x50mm.
Presentación de la Malla: Cuadrada.
Color: Verde o azul o amarillo o negra o roja o blanca.
Tratamiento ultravioleta: Si.
Peso: 125 grs./m2.
Carga de rotura de la red: 765 kg./m. lineal.
Carga de rotura por hilo: 73 kg.
Alargamiento a la rotura: 12 %.
Encogimiento a 130º: 3%.
Dimensiones: A especificar según detalle.

3) *OTRA INFORMACIÓN:*

Para otras aplicaciones que no sean las adecuadas consultar con el fabricante Redes Sinteticas, S.A.

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

COQUILLAS PROTECTORAS:

Espuma tubular de polietileno con recubrimiento anti-UVA para la protección estructural de parques infantiles.

TECH FOAM
TECHNICAL FOAM, S.L.

HOJA TÉCNICA

Telf. 93 771 49 21
Fax. 93 771 47 82
Aptdo. Correos 251
08760 Martorell
Barcelona (Spain)

Espumas Técnicas y Autoadhesivos

PoliTec TA 33

Espuma de Polietileno físicamente reticulado

PROPIEDADES	NORMA	UNIDADES	VALORES
Densidad	ISO 845	Kg. /m^3.	33 ± 3.5
Resistencia a la Tracción :			
(Longitudinal)	ISO 1926	KPa.	400 ± 4%
(Transversal)	ISO 1926	KPa.	265 ± 4%
Alargamiento :			
(Longitudinal)	ISO 1926	%	130 ± 4%
(Transversal)	ISO 1926	%	125 ± 4%
Resistencia a la Compresión:			
Al 10%	ISO 844	KPa.	19
Al 25%	ISO 844	KPa.	40
Al 50%	ISO 844	KPa.	105
Deformación Remanente a Compresión Cte. :			
(22hr., 25%,23°C.)			
A los 30 min.	ISO 1856-C	%	20
A las 24h.	ISO 1856-C	%	10
Dureza		Shore "0" / "00"	17 / 50
Absorción agua tras 7 días		% Vol.	< 1
Rango de Temperaturas		°C.	- 80 / +100
Conductividad Térmica:			
A 10°C	ISO 2581	W/mK	0,034
A 40°C	ISO 2581	W/mK	0,039

Esta información es presumiblemente exacta y dada de buena fe. Los datos se basan en valores suministrados por nuestro proveedor y deben ser considerados solamente como directivas.

armacell
engineered foams

TECHNICAL DATA (Status: 02-2007)

ArmaSport Play - Low Density Polyethylene (closed-cell)

ArmaSport Play Protective Paddings

Property	Test Standard	Value	Remarks
Composition		Low Density Polyethylene	UV inhibitor, flame retardant
Cell Structure		Closed Cell	
Chemical Resistance	DIN 53428	Resistant to most oils, gasoline and solvents	
Temperature Range of Use	DSC	-40 up to +85°C	
Density	DIN EN 1602	Foam: approx. 35 kg/m^3 Foil: approx. 900 kg/m^3	
Fire performance	UL 1975	Max. heat peak release: 22 kW	Test Certificate: 01NG49555
	DIN 4102 Part 1	B2	Test Certificate: 230003325
	UNI 9796	Class 2 (due)	Test Certificate: U08882/04 132
Mechanical Properties	DIN EN ISO 1856, 50%, 23°C, 72 hours	43%	
Shore A		55	
UV-stability	Xenon Test DIN EN ISO 4892-2	1.000 hours, no changes in colour, both for coat and foam	Xeno Chrom 300, 60 W/m^2 intensity
Water Absorption	ASTM C-509	< 1%	

Armacell provides this information regarding suitability and safety of products as accurately as possible. Armacell shall in no event be liable for any incidental or consequential damages resulting from the use of said products. All products are sold without any warranties, express or implied merchantability of fitness of purpose. The recipient of those goods or information is strongly advised to make their own tests to determine the safety and suitability of each such product or combination of products for their own purposes.

armacell
engineered foams

Armacell Benelux S.A. · Rue des Trois Entités, 9 · Z.I. Les Plenesses · B-4890 Thimister-Clermont
Tel.: + 32 (0) 32 50 70 · Fax: +32 (0) 87 32 50 71 · email: info.benelux@armacell.com

Armacell UK Ltd. Tel.: + 44 16 12 87 71 03 email: techfoam.uk@armacell.com
Armacell GmbH. Tel.: + 49 251 7603 0 email: techfoam.de@armacell.com
Armacell France S.A. Tel.: + 33 380 48 93 80 email: techfoam.fr@armacell.com
Armacell Italia S.p.a. Tel.: + 39 02 90 99 51 email: techfoam.it@armacell.com
Armacell Iberia S.L. Tel.: + 34 97 26 13 400 email: techfoam.es@armacell.com

Copyright Armacell GmbH, subject to changes - 250-05/02-0207-08EFLI

ArmaSport®

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

PLATAFORMAS:

El suelo de primera planta es tablero fabricado con estratificado de fibras de calidad DM de 19mm, acolchado, por cara transitable, con bloques de espuma de polietileno reticulado de alta densidad de 20 mm de grosor y forrado de PVC vinílico Ignífugo M2, en colores variados, con grosor de entre 750 y 840gr/mt de acuerdo a la norma UNE 23727·

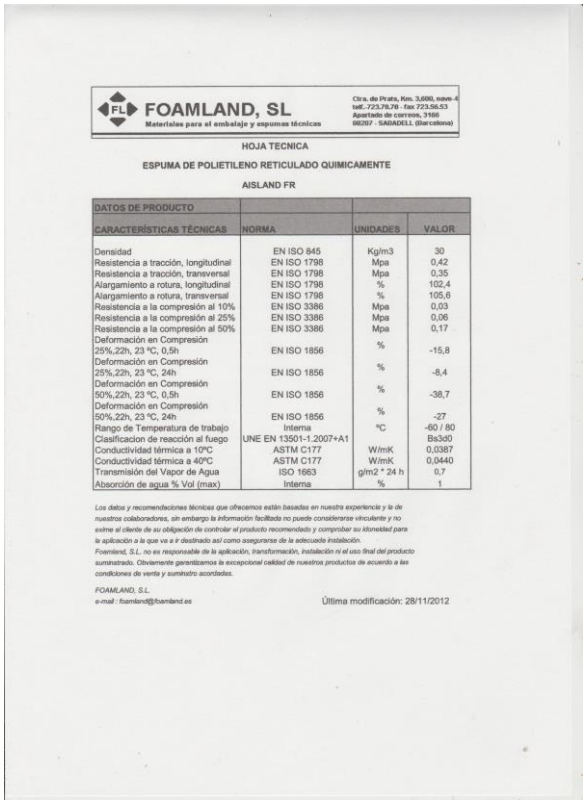

FOAMLAND, SL
Materiales para el embalaje y espumas técnicas

Ctra. de Prats, Km. 3,600, nave 4
tel.-723.78.78 - fax 723.56.53
Apartado de correos, 3166
08207 - SABADELL (Barcelona)

HOJA TECNICA

ESPUMA DE POLIETILENO RETICULADO QUIMICAMENTE

AISLAND FR

DATOS DE PRODUCTO			
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	NORMA	UNIDADES	VALOR
Densidad	EN ISO 845	Kg/m3	30
Resistencia a tracción, longitudinal	EN ISO 1798	Mpa	0,42
Resistencia a tracción, transversal	EN ISO 1798	Mpa	0,35
Alargamiento a rotura, longitudinal	EN ISO 1798	%	102,4
Alargamiento a rotura, transversal	EN ISO 1798	%	105,6
Resistencia a la compresión al 10%	EN ISO 3386	Mpa	0,03
Resistencia a la compresión al 25%	EN ISO 3386	Mpa	0,06
Resistencia a la compresión al 50%	EN ISO 3386	Mpa	0,17
Deformación en Compresión 25%,22h, 23 ºC, 0,5h	EN ISO 1856	%	-15,8
Deformación en Compresión 25%,22h, 23 ºC, 24h	EN ISO 1856	%	-8,4
Deformación en Compresión 50%,22h, 23 ºC, 0,5h	EN ISO 1856	%	-38,7
Deformación en Compresión 50%,22h, 23 ºC, 24h	EN ISO 1856	%	-27
Rango de Temperatura de trabajo	Interna	ºC	-60 / 80
Clasificacion de reacción al fuego	UNE EN 13501-1.2007+A1		Bs3d0
Conductividad térmica a 10ºC	ASTM C177	W/mK	0,0387
Conductividad térmica a 40ºC	ASTM C177	W/mK	0,0440
Transmisión del Vapor de Agua	ISO 1663	g/m2 * 24 h	0,7
Absorción de agua % Vol (max)	Interna	%	1

Los datos y recomendaciones técnicas que ofrecemos están basadas en nuestra experiencia y la de nuestros colaboradores, sin embargo la información facilitada no puede considerarse vinculante y no exime al cliente de su obligación de controlar el producto recomendado y comprobar su idoneidad para la aplicación a la que va a ir destinado así como asegurarse de la adecuada instalación.
Foamland, S.L. no es responsable de la aplicación, transformación, instalación ni el uso final del producto suministrado. Obviamente garantizamos la excepcional calidad de nuestros productos de acuerdo a las condiciones de venta y suministro acordadas.

FOAMLAND, S.L.
e-mail : foamland@foamland.es

Última modificación: 28/11/2012

22/02 2010 13:13 FAX 958021932 SA RECASENS → TRA-SEVILLA 001

LEITAT Technological Center
managing your technologies member of TECNIO

CERTIFICADO DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCION Y DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN FRENTE AL FUEGO.
REAL DECRETO 312/2005 del 2/4/05 modificado por 110/2008 del 1/2/08

El Centro Tecnológico LEITAT

CERTIFICA

Que el material destinado para la construcción de carpas referenciado como:

RECAFLEX

Presentado por el fabricante :

S.A. RECASENS
PASSEIG DE L'ESTACIO, 1
43761 - LA POBLA DE MONTORNES
TARRAGONA

y de acuerdo con el informe técnico de certificación número IN-00168/2010-C de este laboratorio y realizado en base a las normativas:
UNE 23723:90

CUMPLE

Las exigencias de las Normas UNE 23727:90, obteniendo una clasificación:

M2

Terrassa, 02 de Febrero de 2010

Director E[redacted]
Albert [redacted]

Responsable [redacted] Certificación
Josep Mª Pa[redacted] Soler

ENAC
0-0584-ES

Este certificado está protegido por las mismas condiciones que el informe al que hace referencia con una validez de 5 años a partir de la fecha de emisión.
Laboratorio de Ensayos e Investigaciones Textiles del Acondicionamiento Terrassense
Passeig 22 de Juliol, 210 - 08221 Terrassa - Tel. +34 93 786 23 00 - Fax +34 93 786 19 06

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

UNIONES GALBANIZADAS:

Estructura tubular Metálica de pulgada y cuarto fabricado de acuerdo a la norma DIM 2440. Las Piezas de unión son conectores de fundición maleable con certificación TUV. No existen tornillos sobre salientes, ni bordes afilados, ni aristas en ninguna parte del equipamiento de juego.

Zertifikat *Certificate*

TÜVRheinland

Zertifikat Nr. *Certificate No.* R 60097515 — Blatt *Page* 0001

Ihr Zeichen *Client Reference* — Unser Zeichen *Our Reference* 0001-- 28224453 002 — Ausstellungsdatum *Date of Issue (day/mo/yr)* 31.10.2014

Genehmigungsinhaber *License Holder*
Plasticas Reiner S.L.
Polígono Industrial Itziar, parcela
20820 Deba-(Gipuzkoa)
Spain

Fertigungsstätte *Manufacturing Plant* 0001--28224453 000

Prüfzeichen *Test Mark* — Geprüft nach *Tested acc. to* 2 PfG 1230/06.03

Zertifiziertes Produkt (Geräteidentifikation) *Certified Product (Product Identification)* — Lizenzentgelte - Einheit *License Fee - Unit*

Pipe Fittings Metal clamps for indoor playground structures

Type	Max. bending torque [kNm]	Max. pull force [kN]	
REI001	1,1	16 (2 screws) 8 (1 screw)	7
REI002	1,0	8	1
REI003	1,0	8	1
REI004	0,7	8	1
REI005	1,0	8	1
REI006	1,1	8	1

Starting torque of screw: 40 Nm
Trade mark : REINERPLAY CLAMPS
Intended use : indoor playground structure
Material :
Clamp body : cast iron EN-GJS-400-15 (EN 1563)
Clamp screw: steel 8.8 (ENISO 898-1)

12

Dem Zertifikat liegt unsere Prüf- und Zertifizierungsordnung zugrunde und es bestätigt die Konformität des Produktes mit den oben genannten Standards und Prüfgrundlagen. Zusätzliche Anforderungen in Ländern, in denen das Produkt in Verkehr gebracht werden soll, müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Die Herstellung des zertifizierten Produktes wird überwacht.
This certificate is based on our Testing and Certification Regulation and states the conformity of the product with the standards and testing requirements as indicated above. Any additional requirements in countries where the product is going to be marketed have to be considered additionally. The manufacturing of the certified product is subject to surveillance.

TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, 90431 Nürnberg
Tel.: +49 221 806-1371 e-mail: cert-validity@de.tuv.com
Fax: +49 221 806-3935 http://www.tuv.com/safety

Zertifizierungsstelle
Z. Spreitzer

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

BRIDAS DE COLORES:

Bridas de cierre de poliamidas con cabeza plana para una mayor seguridad, resistente a los rayos UV .Suministrado en varios colores.Todas las bridas son utilizadas para la sujeción de coquillas y redes.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

TÜV SÜD PSB Certification

CERTIFICATE

The Certification Body
of TÜV SÜD PSB Pte Ltd
certifies that

PANDUIT SINGAPORE PTE LTD
60 Tuas Avenue 11
Singapore 639106

has established and applies
a Quality Management System for

Design and Manufacture of Cable Ties
(See Appendix to Certificate for Details)

Proof has been furnished that the requirements
according to

ISO 9001 : 2000

are fulfilled. The certificate is valid from 2006-07-01 to 2009-06-30
Certificate Registration No. 92-1-0005
Date of Issue : 2008-05-02

ISO 9000 PSB

Chiew Wan TAN
Vice President
Certification Department

MGMT. SYS. RvA C 223

Page 1 of 1

TÜV SÜD PSB Pte Ltd • 1 Science Park Drive • Singapore 118221

TÜV®

TOBOGANES:

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

Tobogán abierto fabricado en Polietileno de alta densidad, totalmente inocuo, por medio del sistema de rotomoldeo, resistente a los rayos UV, no necesita mantenimiento, buena absorción de impactos, material 100% reciclable, con certificado TUV o similar de acuerdo a la normativa EN1176.

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

CERTIFICADO
Nº Z2 09 05 42547 013

Poseedor de la licencia: **Molder-Disnova S.L.**
Av. Comarques Pais Valencia, 72
46930 Quart de Poblat (Valencia)
España

Marca de certificación:

Producto: **Toboganes**

El producto fue ensayado de forma voluntaria sobre el cumplimiento de los requisitos esenciales. Puede llevar la marca reproducida en el presente documento. Véase indicaciones al dorso.

Informe de ensayo Nº **PS20090049/71354075**

Fecha:10-07-2009

198281

Página 1 de 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証書 ◆ СЕРТИФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT

Product Service

Certificado Nº Z2 09 05 42547 013

Modelos: **T 60, T 80, T 90, T100, T 110, T 120, T 130, T 140, T150**

Parámetros:

T60:
Sección de tobogán: 700 mm, sección final 305 mm, altura del tobogán: 600 mm, peso: 10 kg.

T 80:
Sección de tobogán: 978 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 800 mm, peso: 14 kg.

T 90:
Sección de tobogán: 1136 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 900 mm, peso: 16 kg.

T 100:
Sección de tobogán: 1305 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 1000 mm, peso: 21 kg.

T 110:
Sección de tobogán: 1454 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 1100 mm, peso: 21 kg.

T 120:
Sección de tobogán: 1612 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 1200 mm, peso: 23 kg.

T 130:
Sección de tobogán: 1771 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán 1300 mm, peso: 25 kg.

T 140:
Sección de tobogán 1930 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 1400 mm, peso: 27 kg.

T 150:
Sección de tobogán 2089 mm, sección final: 502 mm, altura del tobogán: 1500 mm, peso: 32 kg.

Toboganes combinados hechos de polyethyleno.
Todos los modelos son de tipo 1 y requieren un lugar de inicio como plataforma.

Ensayado según: EN 1176-1:2008
EN 1176-3:2008

Planta(s) de producción: 69047

Página 2 de 2

TÜV SÜD Product Service GmbH · Zertifizierstelle · Ridlerstrasse 65 · 80339 München · Germany

SUELO:

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

El suelo de la planta baja es tatami tipo puzzle de dos colores de espuma de Poliuretano auto-extinguible de alta densidad, con un grosor de 19mm. Norma UNE 53127.

SMAI-SPAIN S.L

Avd Gran Via del Norte nº6B bajo
46117- Bétera (Valencia)
B- 97614606 www.smai.es

Fecha 13/09/2010

Caraterísticas & Especificaciones de estera de taekwondo

color: ed/blue, rojo, azul

grueso: los .0/2.5/3.0/3.5cm

tamaño: m*1m

material: Espuma del VA

dureza: 5 grados patrón: patrón/estria horizontal y perpendicular

propósito: ulti-propósito

caracteristica: aterproof

lugar del origen: zhejiang, China

marca: runningleaps

No. BY-819

materiales: Espuma de EVA

grueso: 20. /2.5/3.0/3.5cm

Juan Carlos Cobos Aranda
Director SMAI SPAIN s.l.
DNI.24.351.827-W

TIROLINA

MOBLEPARK TECNO SLU
CAMIÑO FONTE DE PIAS-BARREIRAS NUM 12
RAMALLOSA, 36370 NIGRAN (PONTEVEDRA)
CIF B27827716

Fabricada dentro de estructura de acero galvanizado de 48mm, unidos mediante codos inter-clamp, cerrado en su totalidad con red de nylon de nudo ingles y acolchado longitudinal en todo su recorrido mediante suelo tatami tipo eva.

El deslizamiento realizado mediante dos tensores para cable trenzado galvanizado de 9 mm con alma de acero y carro inox con doble roldana totalmente hermético de manera que imposibilite la introducción y atrapamiento de dedos o similar.

Freno realizado mediante silentblock y freno espiral de acero inoxidable longitud 1,5 m.